



防转套技术参数

防转套又名松绳器或者解扭器一般在起升高度较高的港口门座机钢丝绳中使用，其主要目的是释放钢丝绳在使用中产生的扭转，并起到一定的配重作用。
我公司的松绳器系列产品已从 90 年代起的单转升级为四轴承双转型，故障率很低。

Used for high lifting height wire rope in portal crane. The aim is to release the force of reverse, and play the anti-rotatointype, which has less failure rate. Out company has obtained the patent certificate.

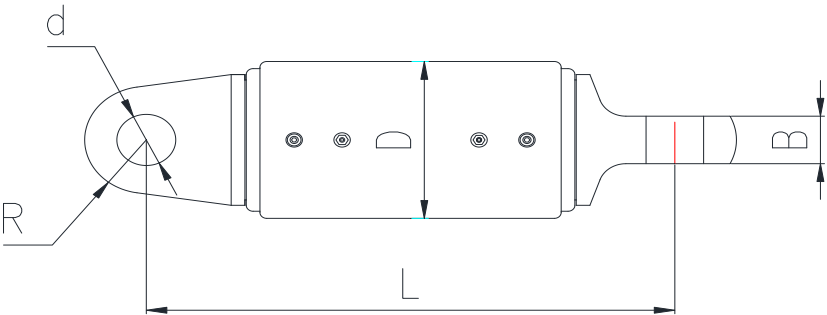

产品代号 Item NO	产品规格 SWL(t)	主要尺寸		Dimensions (mm)			重量 (kg) Weight
		L	D	d	B	R	
ZLS205	5t	380	126	43	40	45	27
ZLS210	10t	450	166	53	48	55	60
ZLS216	16t	500	179	57	56	60	80
ZLS225	25t	600	218	61	64	65	103
ZLS240	40t	700	244	75	75	80	140
ZLS250	50t	750	272	85	100	85	176